


Краткое техническое описание

клемник ТС, ТИТ, ТИИ 8 входов (cb04122 cb04123)

клемник (cb04122 cb04123) предназначен для подключения контрольных кабелей и одиночных проводов (до 4 мм. кв.)

Схема клемника cb04122 (cb04123)

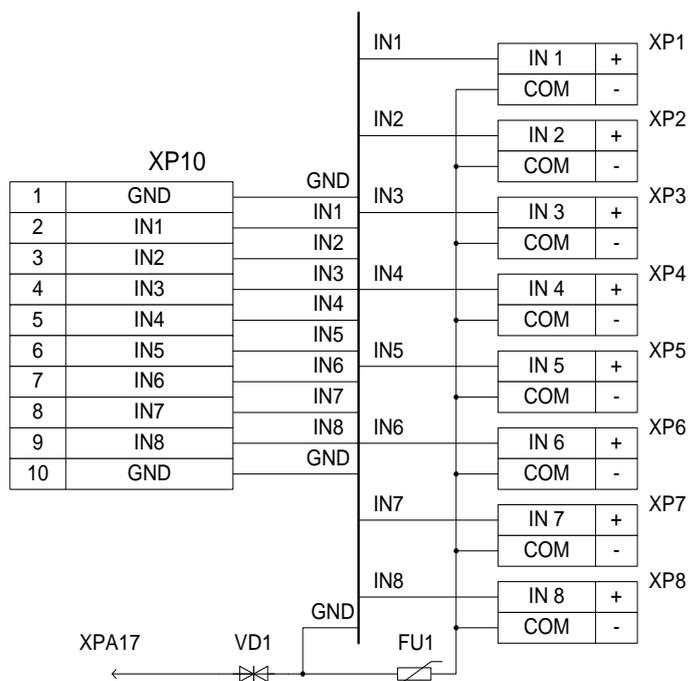

Клемник выпускается в двух вариантах, комплектация указана ниже

Исполнение cb04122 (не разрывные клемники)

	Клемма Wicons Тип 8191 S/16 (16-полюсная) шаг 5мм (25.161.1653.0 фирмы Wieland)	1	XP1-XP8 *
--	------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

* Допускается замена на наборные клеммы Wicons Тип 8191 S/2 2X полюсные шаг 5 мм(25.161.0253.0 фирмы Wieland) – 8 Шт.

Исполнение cb04122-01 (разрывные клемники)

	Розетка Wicons Тип 8113 B/2 (2-полюсная) шаг 5мм (25.325.3253.0 Wieland)	8	
	Вилка на плату Wicons Тип 8113 S/16 (16-полюсная) шаг 5мм (99.216.9996.0 Wieland)	1	XP1-XP8 **

** Допускается замена на наборные клеммы Wicons Тип 8113 S/2 2X полюсные шаг 5 мм(99.202.9996.0 фирмы Wieland) – 8 Шт.

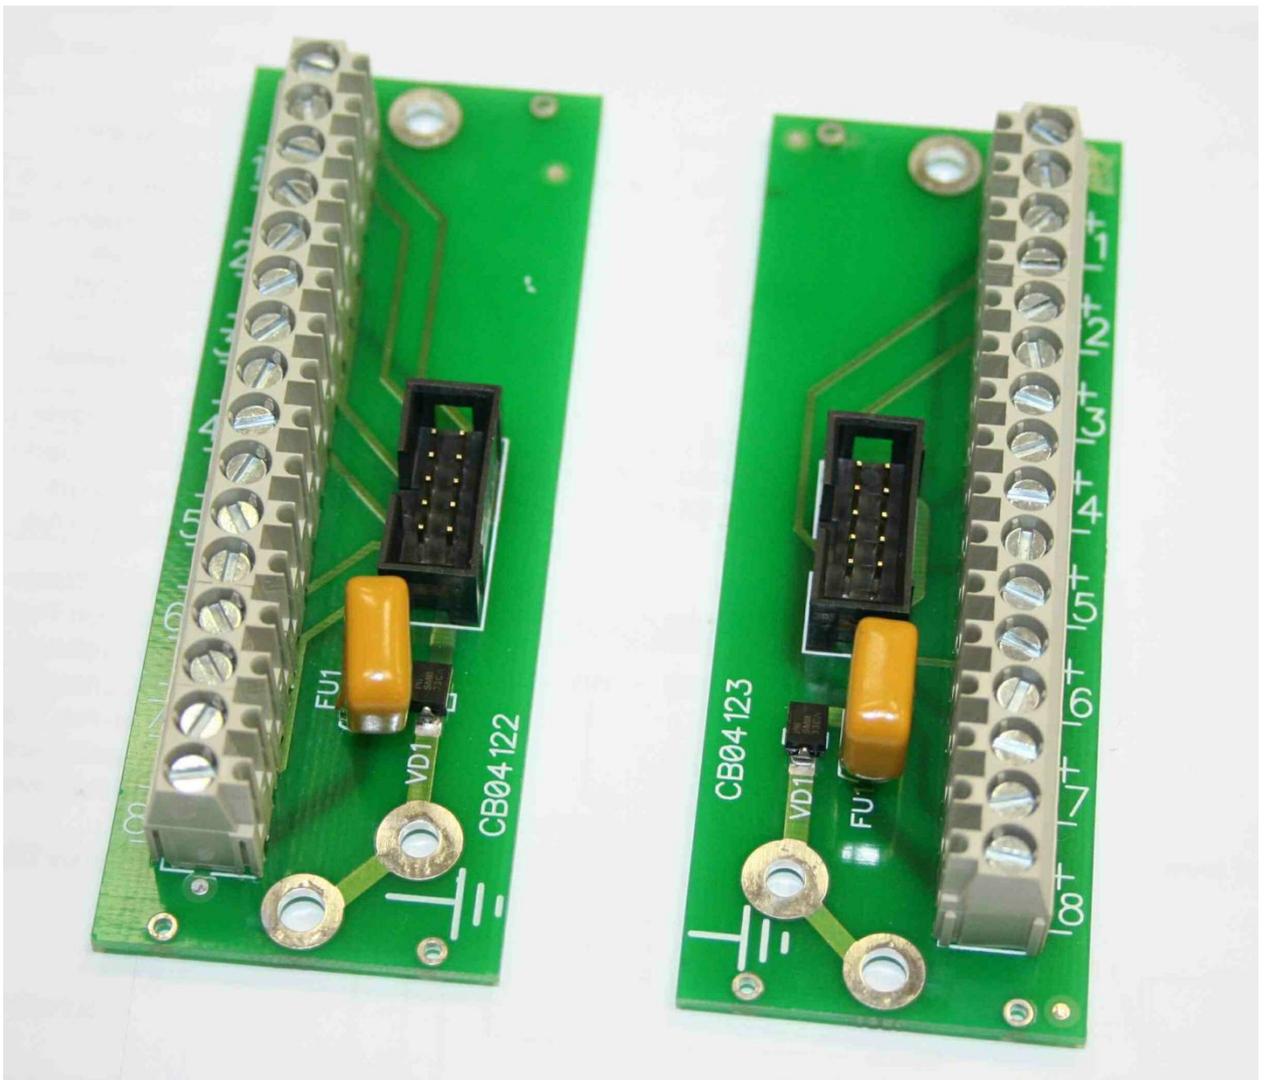


Фото 1. Конструкция клемников

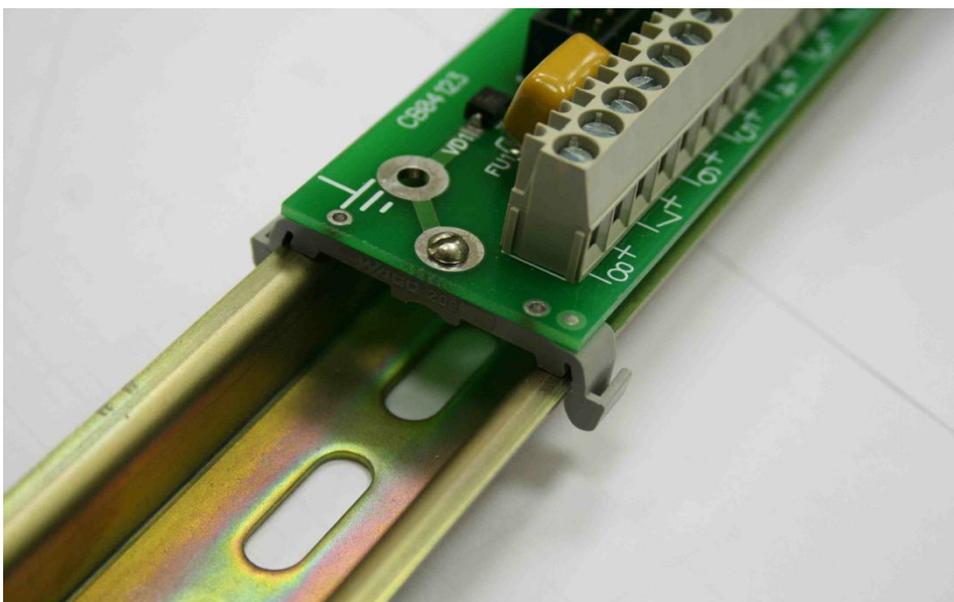


Фото 2. Установка клемника на DIN рейку

Габариты

- Высота 95 мм (измерение вдоль DIN рейки)
- Ширина 35 мм (измерение поперек DIN рейки)
- Глубина 20 мм (неразрывные клемники) 30 мм (разрывные клемники)

Вес 50 гр.